



Företaget med energi i tankarna



En modern rektangulär
PUR-isolerad tank i
60-modul

TIDA200

Fronten har två stycken infällda termometrar samt utrustad med avtappningskran. Med sin vita välvda front och toppanslutningar blir det en estetisk/dold rödragning som gör att den smälter in i synliga utrymmen.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort, därtill minimerad risk för knäppljud från värmesystemet.

Modell.....TIDA-200L

Mått BxDxH.....600x637x1170 (höjd skiljer mellan modellerna)

Volym200 Liter

Drifttryck.....3 Bar

Ytterhölje.....Vitlackerad plåt

Anslutning.....Topp

ERPC



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com




Finns i två olika utföranden baserat på två olika kategorier.....



Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnningstank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Slingtank

Anslutningar för flera energislager och uttag av både värme och tappvatten.



TIDA-200L/A Art.nr 204-000000-E17


RSK-nr 6519792
Tank Volym- /Bufferttank
Utrustning Ingen
Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.



TIDA-200L/B12 Art.nr 204-700000-E17

RSK-nr 6519886
Tank Slingtank
Utrustning 12 meter varmvattenslinga i koppar, Ø22 mm, 3 m²
Användning Kombinerar flera energislag och får ut både varmvatten via kopparslingan och värme ut till hushållet.

1.




Exempel på inkopplingar!

Volym- och Bufferttank 1.

Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

2.

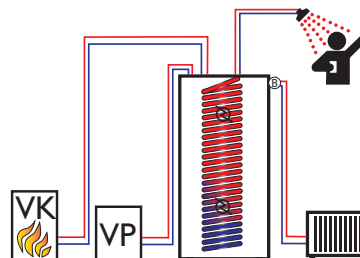

Slingtank 2.

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (B12) omges av hela tankens lagringsvolym på 200 liter. Tanken kan värmas upp med flera olika energislag t.ex. värmepump, vedkamin och el.

Företaget med energi i tankarna



Tillbehör

Elpatron 3 kWArt.nr 1-60064
Elpatron 6 kWArt.nr 1-60063
Elpatron 9 kWArt.nr 1-60093
AvtappningskranArt.nr 1-1007





En modern rektangulär
PUR-isolerad tank i
60-modul

TIDA300

Fronten har två stycken infällda termometrar samt utrustad med avtappningskran. Med sin vita välvda front och toppanslutningar blir det en estetisk/dold rödrdragning som gör att den smälter in i synliga utrymmen.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort, därtill minimerad risk för knäppljud från värmesystemet.

Modell.....TIDA-300L

Mått BxDxH.....600x637x1648 (höjd skiljer mellan modellerna)

Volym300 Liter

Drifttryck.....3 Bar

Ytterhölje.....Vitlackerad plåt

Anslutning.....Topp

ERPC



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

VxI 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



Finns i åtta olika utföranden baserat på tre olika kategorier



Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämningskärna tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används vanligen som en fristående varmvattenberedare som laddas via en värmepump eller annan värmekälla.



Slingtank

Anslutningar för flera energislager och uttag av både värme och tappvatten.

**TIDA-300L/A Art.nr 304-000000-E17**

RSK-nr 6519793
 Tank Volym- /Bufferttank
 Utrustning Ingen
 Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

**TIDA-300L/FR110 Art.nr 304-202000**

RSK-nr 6137160
 Tank Lagringstank med beredare
 Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

**TIDA-300L/FR200 Art.nr 304-220000-E17**

RSK-nr 6519794
 Tank Beredartank (VVB-tank)
 Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIDA-300L/FC200 Art.nr 304-200000-E17**


RSK-nr 6519889
 Tank Beredartank (VVB-tank)
 Utrustning 200 liter varmvattenberedare i koppar
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör).

**TIDA-300L/BR20 Art.nr 304-370000-E17**

RSK-nr 6519798
 Tank Slingtank
 Utrustning 20 meter rostfri varmvattenslinga, Ø22 mm, 3,3 m²
 Användning Kombinera flera energislag och få ut både varmvatten via den rostfria slingan och värme via tankens shuntrör.

**TIDA-300L/BR20/SOLR8 Art.nr 304-370800-E17**

RSK-nr 6519799
 Tank Slingtank med solslinga
 Utrustning 20 meter rostfri varmvattenslinga Ø22 mm, 3,3 m², 8 meter rostfri solslinga Ø22 mm 1,3 m²
 Användning Kombinera solvärme med andra energislag. Tappvatten fås via den rostfria varmvattenslingan och värme via tankens shuntrör.

**TIDA-300L/B25 Art.nr 304-660000-E17**

RSK-nr 6519887
 Tank Slingtank
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar, Ø22 mm, 6 m²
 Användning Kombinera flera energislag och få ut både varmvatten via kopparslingan och värme via tankens shuntrör.

**TIDA-300L/B25/SOLI4 Art.nr 304-660500-E17**

RSK-nr 6519888
 Tank Slingtank med solslinga
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar Ø22 mm, 6 m², 15 meter solslinga i koppar Ø15 mm, 2,5 m²
 Användning Kombinera solvärme med andra energislag. Tappvatten fås via kopparslingan och värme via tankens shuntrör.

1.

2.

3.

4.


5.

6.


7.

8.


Exempel på inkopplingar!

**Volym- och Bufferttank 1.**

Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

**Beredartank 2. 3. 4.**

Varmvattenberedaren (FR110, FR200, FC200) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla.

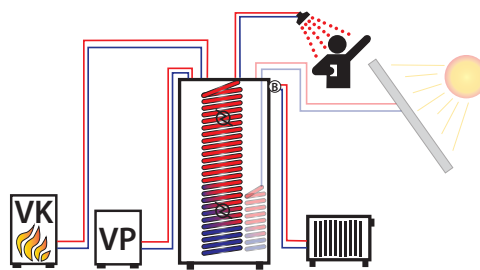**Slingtank 5. 6. 7. 8.**

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (BR20/B25) omges av hela tankens lagringsvolym på 300 liter som kan värmas upp av olika värmekällor t.ex. värmepump, vedkamin, el och solvärme*. Värme till radiatorer distribueras effektivt via tankens shuntrör.

* Tankarna som har solslinga (SOLR8, SOL14)

Företaget med energi i tankarna

**Tillbehör**

BIV-shunt Ø22 Art.nr 001-10011, RSK 6136924
 3-vägs shunt Ø22..... Art.nr 001-10013, RSK 6136923
 Elpatron 3 kW Art.nr 1-60064
 Elpatron 6 kW Art.nr 1-60063
 Elpatron 9 kW Art.nr 1-60093
 Avtappningskran Art.nr 1-1007
 Kedjejanod 22 mm Art.nr 1-8004





*En modern rektangulär
PUR-isolerad tank i
70-modul*

TIDA500

Fronten har två stycken infällda termometrar samt utrustad med avtappningskran. Med sin vita välvda front och toppanslutningar blir det en estetisk/dold rödrugning som gör att den smälter in i synliga utrymmen. Förberedd för Borö el-patron.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort, därtill minimerad risk för knäppljud från värmesystemet.

Modell..... TIDA-500L
Mått BxDxH..... 695x747x1749 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym 500 Liter
Drifttryck..... 3 Bar
Ytterhölje..... Vitlackerad plåt
Anslutning..... Topp
ERP C



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



Finns i tio olika utföranden baserat på tre olika kategorier



Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används vanligen som en fristående varmvattenberedare som laddas via en värmepump eller annan värmekälla.



Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och tappvatten.

**TIDA-500L/A Art.nr 504-000000-E17**

RSK-nr 6519820
 Tank Volym- /Bufferttank
 Utrustning Ingen
 Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

**TIDA-500L/FR200 Art.nr 504-220000-E17**

RSK-nr 6519894
 Tank Lagringstank med beredare
 Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare.
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

**TIDA-500L/FR300 Art.nr 504-320000-E17**

RSK-nr 6519822
 Tank Beredartank (VVB-tank)
 Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare.
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIDA-500L/FR300/SOL14 Art.nr 504-320500-E17**

RSK-nr 6519895
 Tank Beredartank med sol (VVB)
 Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare, 15 meter solslina, Ø15 mm, 2,5 m²
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump, solfångare eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIDA-500L/FC300 Art.nr 504-300000-E17**

RSK-nr 6519892
 Tank Beredartank (VVB)
 Utrustning 300 liter varmvattenberedare i koppar.
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör).

**TIDA-500L/FC300/SOL14 Art.nr 504-300500-E17**

RSK-nr 6519893
 Tank Beredartank med sol (VVB)
 Utrustning 300 liter varmvattenberedare i koppar, 15 meter solslina Ø15 mm, 2,5 m²
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump, solfångare eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIDA-500L/BR25 Art.nr 504-570000-E17**


RSK-nr 6519824
 Tank Slingtank
 Utrustning 25 meter rostfri varmvattenslinga, Ø22 mm, 4 m²
 Användning Kombinerar flera energislager och få ut både varmvatten via den rostfria slingan och värme via tankens shuntrör.

**TIDA-500L/BR25/SOLR12 Art.nr 504-570900-E17**

RSK-nr 6519825
 Tank Slingtank med sol
 Utrustning 25 meter rostfri varmvattenslinga Ø22 mm, 4 m²
 12 meter rostfri solslina Ø22 mm, 2 m²
 Användning Kombinerar solvärme med andra energislager. Tappvatten fås via den rostfria varmvattenslingan och värme via tankens shuntrör.

**TIDA-500L/B25 Art.nr 504-660000-E17**

RSK-nr 6519823
 Tank Slingtank
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar, Ø22 mm, 6 m²
 Användning Kombinerar flera energislager och få ut både varmvatten via kopparslingan och värme via tankens shuntrör.

**TIDA-500L/B25/SOL14 Art.nr 504-660500-E17**

RSK-nr 6519891
 Tank Slingtank med sol
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar Ø22 mm, 6 m², 15 meter solslina i koppar Ø15 mm, 2,5 m²
 Användning Kombinerar solvärme med andra energislager. Tappvatten fås via kopparslingan och värme via tankens shuntrör.

1.

2.

3.

4.

5.

6.


7.

8.


9.

10.


Exempel på inkopplingar!

**Volym- och Bufferttank 1.**

Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

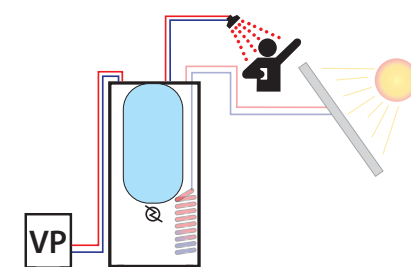**Beredartank 2. 3. 4. 5. 6.**

Varmvattenberedaren (FR200/FR300/FC300) har en yttre laddkrets som uppvärms via Värmepumpen, eller annan värmekälla, samt via solfångare om tanken har solslina. * Tankarna som har solslina (SOL14)

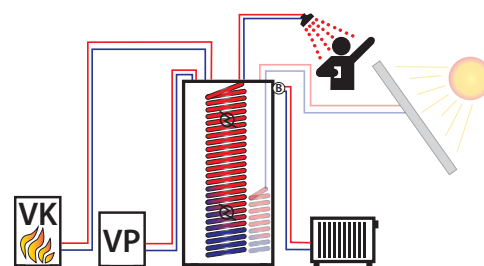**Slingtank 7. 8. 9. 10.**

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (BR25/B25) omges av hela tankens lagringsvolym på 500 liter som kan värmas upp med flera olika energislager t.ex. värmepump, vedkamin, el och solvärme. Värme till radiatorer distribueras effektivt via tankens shuntrör.

* Tankarna som har solslina (SOLR12, SOL14)

Företaget med energi i tankarna

**Tillbehör**

BIV-shunt Ø22	Art.nr 001-10011, RSK 6136924
3-vägs shunt Ø22.....	Art.nr 001-10013, RSK 6136923
Elpatron 3 kW	Art.nr 1-60064
Elpatron 6 kW	Art.nr 1-60063
Elpatron 9 kW	Art.nr 1-60093
Avtappningskran	Art.nr 1-1007
Kedjeand 22 mm	Art.nr 1-8004
Kedjeand 28 mm	Art.nr 1-8006



BORÖ Pannan AB • info@boroe.com • 0923-166 80
 Bangårdsvägen 1 • SE-952 31 Kalix • www.boroe.com



En smidig tank med
frontanslutning i 70-modul!

TIV3000

En traditionell rektangulär PUR-isolerad tank med vitlackerat stålhölje och anslutningar i front. Tanken har reducerad höjd och är lämplig för utrymmen med lägre takhöjd. Förberedd för el-patron.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort, därtill minimerad risk för knäpljud från värmesystemet.

Modell.....TIV-300L
Mått BxDxH.....600x600x1580 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym.....300 Liter
Drifttryck.....3 Bar
Ytterhölje.....Vitlackerad plåt
Anslutning.....Front
ERP.....C



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



Finns i tre olika utföranden baserat på tre olika kategorier




Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.



Slingtank

Anslutningar för flera energislager och uttag av både värme och tappvatten.

**TIV-300L/A Art.nr 301-000000**

RSK-nr 6519922

Tank Volym- /Bufferttank

Utrustning Ingen

Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

1.

**TIV-300L/FR110 Art.nr 301-120000**


RSK-nr 6519924

Tank Lagringstank med beredare

Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare

Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

2.

**TIV-300L/B15LU Art.nr 301-640000**


RSK-nr 6519923

Tank Slingtank

Utrustning 15 meter varmvattenslinga i koppar, Ø22, 3,7 m²

Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.


3.




Exempel på inkopplingar!

Volym- och Bufferttank 1.

Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

**Beredartank 2.**

Varmvattenberedaren (FR110) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla.

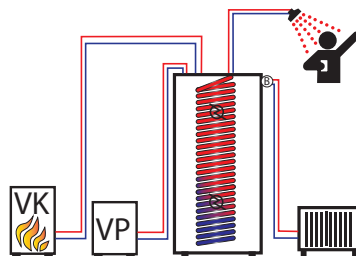**Slingtank 3.**

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (B15LU) omges av hela tankens lagringsvolym på 300 liter som kan uppvärmas med flera olika värmekällor t.ex. värmepump, vedkamin och el-patron.

Företaget med energi i tankarna

**Tillbehör**

3-vägs shunt Ø22.....Art.nr 001-10013, RSK 6136923

Elpatron 3 kW.....Art.nr 1-60060

Elpatron 6 kW.....Art.nr 1-60061

Elpatron 9 kW.....Art.nr 1-60069

Term & Kik.....Art.nr 001-1002

Avtappningskran.....Art.nr 1-1007

Kedjeand 22 mm.....Art.nr 1-8004

BORÖ Pannan AB • info@boroe.com • 0923-166 80
Bangårdsvägen 1 • SE-952 31 Kalix • www.boroe.com



En smidig tank med
frontanslutning i 70-modul!

TIV500

En traditionell rektangulär PUR-isolerad tank med vitlackerat stål-hölje och anslutningar i front. En populär 70-modul som klarar smalare passager. Förberedd för el-patron.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort.

Modell.....TIV-500L
Mått BxDxH.....695x696x1754 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym.....500 Liter
Drifttryck.....3 Bar
Ytterhölje.....Vitlackerad plåt
Anslutning.....Front
ERP.....C



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



Finns i 12 olika utföranden baserat på tre olika kategorier




Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används för beredning av tappvatten tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt till volymökning.



Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och tappvatten.

**TIV-500L/A Art.nr 501V-000000-E17**

RSK-nr 6519800
 Tank Volym- /Bufferttank
 Utrustning Ingen
 Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

**TIV-500L/FR110 Art.nr 501V-120000-E17**

RSK-nr 6519804
 Tank Lagringstank med beredare
 Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare.
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

**TIV-500L/FR110/SOL12 Art.nr 501V-120400-E17**

RSK-nr 6519805
 Tank Lagringstank med beredare och sol
 Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare, 12 meter solslinga i koppar Ø22 mm, yta 3 m²
 Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump, solfångare eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

**TIV-500L/FC110 Art.nr 501V-100000-E17**

RSK-nr 6519802
 Tank Lagringstank med beredare
 Utrustning 110 liter varmvattenberedare i koppar.
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

**TIV-500L/FC110/SOL12 Art.nr 501V-100400-E17**

RSK-nr 6519803
 Tank Lagringstank med beredare och sol
 Utrustning 110 liter varmvattenberedare i koppar, 12 meter solslinga i koppar Ø22, yta 3 m²
 Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump, solfångare eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

**TIV-500L/FR200 Art.nr 501V-220000-E17**

RSK-nr 6519808
 Tank Lagringstank med beredare
 Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare.
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

**TIV-500L/FC200 Art.nr 501V-200000-E17**

RSK-nr 6519807
 Tank Lagringstank med beredare
 Utrustning 200 liter varmvattenberedare i koppar.
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron.

**TIV-500L/FR300 Art.nr 501V-320000-E17**


RSK-nr 6519811
 Tank Beredartank (VVB)
 Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare.
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIV-500L/FC300 Art.nr 501V-300000-E17**


RSK-nr 6519810
 Tank Beredartank (VVB)
 Utrustning 300 liter varmvattenberedare i koppar.
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIV-500L/2xB12 Art.nr 501V-693000-E17**

RSK-nr 6519818
 Tank Slingtank
 Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar (6 m²),
 Användning Tappvatten fås via kopparslangan och värme via tankens shuntrör. (3-vägs eller BIV-shunt finns som tillbehör)

**TIV-500L/2xB12/SOL12 Art.nr 501V-693400-E17**

RSK-nr 6519819
 Tank Slingtank med sol
 Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar (6 m²), 12 meter solslinga i koppar Ø22, yta 3 m²
 Användning Kombinerar solvärme med andra energislag. Tappvatten fås via kopparslangan och värme via tankens shuntrör. (3-vägs eller BIV-shunt finns som tillbehör)

**TIV-500L/2xB12L/BK15 Art.nr 501V-693001**


RSK-nr 6519925
 Tank Slingtank
 Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar, 6 m², kondensorslinga 15 meter 3,7m²
 Användning Tappvatten fås via kopparslangan och värme via tankens shuntrör. (3-vägs eller BIV-shunt finns som tillbehör) Kondensorslinga för laddning med hetgas från värmepump.






**En smidig tank med
frontanslutning i 70-modul!**

Exempel på inkopplingar!




Volym- och Bufferttank ①.

Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

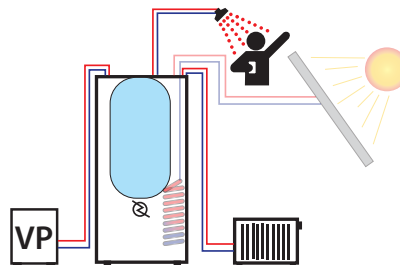

Beredartank ②. ③.* ④. ⑤.* ⑥. ⑦. ⑧. ⑨.

Varmvattenberedaren (FR110/FC110/FR200/FC200/FR300/FC300) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla, samt via solfångare om tanken har solslinga. * Tankarna som har solslinga (SOL12)

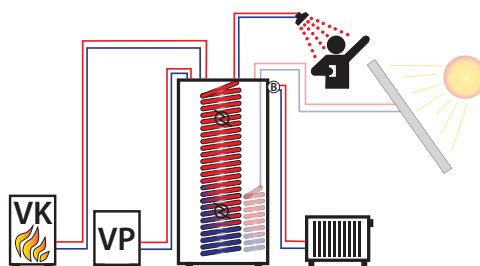

Slingtank ⑩.* ⑪.* ⑫.

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (2xB12L) omges av hela tankens lagringsvolym på 500 liter som kan uppvärmas med flera olika värmekällor t.ex. värmepump, vedkamin, el och solvärme*. Värme till radiatorer distribueras effektivt via tankens shunttrör.

* Tankarna som har solslinga (SOL12)

Företaget med energi i tankarna



Tillbehör

BIV-shunt Ø22.....	Art.nr 001-10011
3-vägs shunt Ø22.....	Art.nr 001-10013
Elpatron 3 kW.....	Art.nr 1-60060
Elpatron 6 kW.....	Art.nr 1-60061
Elpatron 9 kW.....	Art.nr 1-60069
Term & Kik.....	Art.nr 001-1002
Avtappningskran.....	Art.nr 1-1007
Kedjeand 22 mm.....	Art.nr 1-8004
Kedjeand 28 mm.....	Art.nr 1-8006



BORÖ Pannan AB • info@boroe.com • 0923-166 80
Bangårdsvägen 1 • SE-952 31 Kalix • www.boroe.com



Smidig Volym-/Bufferttank

TIP35, 100, 120

Runda PUR-isolerade tankar med vitt ytterhölje i plåt. Avsedda för begränsade utrymmen eller montage under t ex en arbetsbänk. TIP-35L/A endast avsedd för väggmontage.

Används för volymökning tillsammans med värmepump samt minimerad risk för knäppljud från värmesystemet.

Modell.....TIP-35L/A, 100L/A, 120L/A

Mått ØxHMåtten skiljer mellan modellerna

Volym35, 100, 120 Liter

Drifttryck.....3 Bar

Ytterhölje.....Vit plåt

Anslutning.....Front och sida

ERPB, C, C




För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com

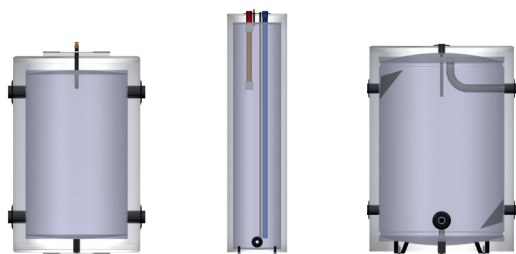

Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämningsbänk tillsammans med värmepump.



Modell TIP-35L/A
Artikelnr 0035-000000
RSK-nr 6519908
Tank Volym-/Bufferttank
Utrustning Inklusiv väggfäste
Användning Volymökning tillsammans med värmepump samt minimerad risk för knäppljud från värme systemet. Vägghängd modell.

1.




Modell TIP-100L/A
Artikelnr 0102-000000-E17
RSK-nr 6519791
Tank Volym-/Bufferttank
Utrustning Ingen
Användning Volymökning tillsammans med värmepump samt minimerad risk för knäppljud från värme systemet

2.



Modell TIP-120L/A
Artikelnr 0122-000000
RSK-nr 6519755
Tank Volym-/Bufferttank
Utrustning Ingen
Användning Volymökning tillsammans med värmepump samt minimerad risk för knäppljud från värme systemet

3.



Exempel på inkopplingar!

Volym- och Bufferttank

Ger ökad volym till värmesystemet till fördel för värmepumpar. Detta resulterar i en utjämnad temperatur med ökad komfort, samt mindre start och stopp samt reducerar knäppljud från värmesystem.

Används också där olika flöden erfordras för värmepump och värmesystem.

Företaget med energi i tankarna





*En rund flexibel tank
med frontanslutning!*

TIP500

Rund välisolerad tank, ljusgrått ytterhölje av slagtålig plastplåt. Isoleringen är demonterbar och minskar ytterdiametern med 200 mm vilket klarar smalare passager om det skulle behövas. Isolerad med Mineralull och förberedd för el-patron.

Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

Modell.....TIP-500L

Mått ØxH840x1765 (höjd skiljer mellan modellerna)

Volym500 Liter

Drifttryck.....3 Bar

Ytterhölje.....Ljusgrå plastplåt

Anslutning.....Front

ERPC



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



Finns i sex olika utföranden baserat på tre olika kategorier




Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.



Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och tappvatten.



Modell TIP-500L/A
Artikelnr 502-000000
RSK-nr 6136837
Tank Volym-/Bufferttank
Utrustning Ingen
Användning Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

1.



Modell TIP-500L/FR110
Artikelnr 502-120000
RSK-nr 6136839
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

2.



Modell TIP-500L/FR200
Artikelnr 502-220000
RSK-nr 6519914
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

3.



Modell TIP-500L/FR300
Artikelnr 502-320000
RSK-nr 6519915
Tank VVB-tank
Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Används som fristående varmvattenberedare till värmepump eller annan värmekälla.

4.



Modell TIP-500L/2xB12L
Artikelnr 502-693000
RSK-nr 6519909
Tank Slingtank
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 6 m².
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.


5.



Modell TIP-500L/2xB12L-SOL12
Artikelnr 752-693400
RSK-nr 6519910
Tank Slingtank med sol
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar totalt 6 m², 12 meter solslinga 3 m².
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump solfångare eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.


6.

Exempel på inkopplingar!




Volym- och Bufferttank 1.

Ger ökad volym till värmesystemet till fördel för fossilvärmepannor och värmepumpar. Detta resulterar i en utjämnad temperatur med ökad komfort, samt mindre start och stopp och en effektivare förbränning för energikällorna.



Beredartank 2. 3. 4.

Varmvattenberedaren (FR110/FR200/FR300) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla.

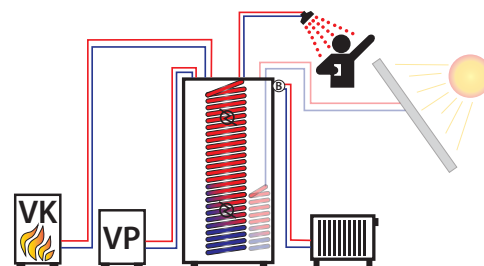

Slingtank 5. 6.

En multifunktionstank som förutom en volymökning även kan erbjuda andra tillämpningar. Bland annat med hjälp av ytförstorande kamflänsrör (slingor) för både tappvatten och solapplikationer. Förberedd för inkoppling av shuntventiler för distribution till värmesystem och olika tappvattenlösningar beroende på önskemål och behov. * Tankarna som har solslinga (2xB12L-SOL12)

Företaget med energi i tankarna



Tillbehör

- BIV-shunt Ø22Art.nr 001-10011
- 3-vägs-shunt Ø22Art.nr 001-10013
- Elpatron 3 kWArt.nr 1-60032
- Elpatron 6 kWArt.nr 1-60062
- Elpatron 9 kWArt.nr 1-60092
- Term & Kik (långa)Art.nr 001-1003
- AvtappningskranArt.nr 1-1007
- Kedjeand 22 mmArt.nr 1-8004
- Kedjeand 28 mmArt.nr 1-8006

* Komplet med drifttermostat och överhettningsskydd





*En rund flexibel tank
med frontanslutning!*

TIP 750

Rund välisolerad tank, ljusgrått ytterhölje av slagtålig plastplåt. Isoleringen är demonterbar och minskar ytterdiametern med 200 mm vilket klarar smalare passager om det skulle behövas. Isolerad med Mineralull och förberedd för el-patron.

Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

Modell.....TIP-750L
Mått ØxH960x1831 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym750 Liter
Drifttryck.....3 Bar
Ytterhölje.....Ljusgrå plastplåt
Anslutning.....Front
ERPC



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com




Finns i sju olika utföranden baserat på tre olika kategorier




Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.



Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och tappvatten.



Modell TIP-750L/A
Artikelnr 752-000000
RSK-nr 6136845
Tank Volym-/Bufferertank
Utrustning Ingen
Användning Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

1.



Modell TIP-750L/FR110
Artikelnr 752-120000
RSK-nr 6136847
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

2.



Modell TIP-750L/FC110
Artikelnr 752-1000000
RSK-nr 6519919
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 110 liter varmvattenberedare i koppar
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

3.




Modell TIP-750L/FR200
Artikelnr 752-220000
RSK-nr 6137019
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

4.




Modell TIP-750L/FR300
Artikelnr 752-320000
RSK-nr 6519920
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

5.



Modell TIP-750L/2xB12L
Artikelnr 752-693000
RSK-nr 6519771
Tank Slingtank
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 6 m².
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.


6.



Modell TIP-750L/2xB12L-SOL15
Artikelnr 752-693200
RSK-nr 6519916
Tank Slingtank med sol
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar totalt 6 m², 15 meter solslinga 3,6 m².
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump, solfångare eller annan värme källa samt beredning av tappvatten.


7.

Exempel på inkopplingar!




Volym- och Bufferertank 1.

Ger ökad volym till värmesystemet till fördel för fossilvärmepannor och värmepumpar. Detta resulterar i en utjämnad temperatur med ökad komfort, samt mindre start och stopp och en effektivare förbränning för energikällorna.



Beredartank 2. 3. 4. 5.

Varmvattenberedaren (FR110/FC110/FR200/FR300) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla,

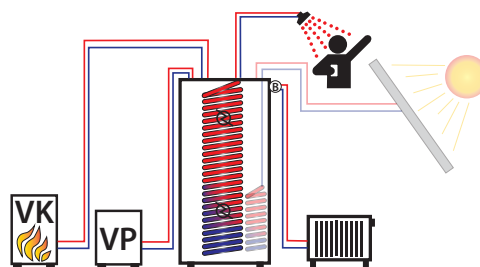

Slingtank 6. 7.

En multifunktionstank som förutom en volymökning även kan erbjuda andra tillämpningar. Bland annat med hjälp av ytförstorande kamflänsrör (slingor) för både tappvatten och solapplikationer. Förberedd för inkoppling av shuntventiler för distribution till värmesystem och olika tappvattenlösningar beroende på önskemål och behov. * Tankarna som har solslinga (2xB12L-SOL15)

Företaget med energi i tankarna



Tillbehör

Borö shuntpaket DN50.....Art.nr 001-1001
 Elpatron 3 kW *.....Art.nr 1-60032
 Elpatron 6 kW *.....Art.nr 1-60062
 Elpatron 9 kW *.....Art.nr 1-60092
 Term & Kik (långa).....Art.nr 001-1003
 Avtappningskran.....Art.nr 1-1007
 Kedjeand 22 mm.....Art.nr 1-8004
 Kedjeand 28 mm.....Art.nr 1-8006

* Kompletterat med drifttermostat och överhettningsskydd





*En rund flexibel tank
med frontanslutning!*

TIP 1000

Rund välisolerad tank, ljusgrått ytterhölje av slagtålig plastplåt. Isoleringen är demonterbar och minskar ytterdiametern med 200 mm vilket klarar smalare passager om det skulle behövas. Isolerad med Mineralull och förberedd för el-patron.

Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

Modell.....TIP-1000L

Mått ØxH1090x1930 (höjd skiljer mellan modellerna)

Volym1000 Liter

Drifttryck.....1,5 Bar

Ytterhölje.....Ljusgrå plastplåt

Anslutning.....Front

ERPC



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com




Finns i sex olika utföranden baserat på tre olika kategorier




Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.



Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och tappvatten.



Modell TIP-1000L/A
Artikelnr 1002-000000-E17
RSK-nr 6136848
Tank Volym-/Bufferttank
Utrustning Ingen
Användning Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

1.



Modell TIP-1000L/FR110
Artikelnr 1002-120000-E17
RSK-nr 6519901
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare
Användning Används för volymökning tillsammans med värmekälla samt beredning av tappvatten.

2.



Modell TIP-1000L/FR200
Artikelnr 1002-220000-FA-E17
RSK-nr 6519902
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare
Användning Används för volymökning tillsammans med värmekälla samt beredning av tappvatten.

3.



Modell TIP-1000L/FR300
Artikelnr 1002-320000-E17
RSK-nr 6519903
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 300 liter rostfritt varmvattenberedare
Användning Används för volymökning tillsammans med värmekälla samt beredning av tappvatten.

4.



Modell TIP-1000L/2xB12L
Artikelnr 1002-693000-E17
RSK-nr 6519896
Tank Slingtank
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 6 m²
Användning Används för volymökning tillsammans med värmekälla samt beredning av tappvatten.


5.



Modell TIP-1000L/2xB12L-SOL15
Artikelnr 1002-693200-E17
RSK-nr 6519897
Tank Slingtank med sol
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar totalt 6 m², 15 meter solslinga 3,6 m²
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump, solfångare eller annan värme källa samt beredning av tappvatten.


6.

Exempel på inkopplingar!




Volym- och Bufferttank 1.

Ger ökad volym till värmesystemet till fördel för fossilvärmepannor och värmepumpar. Detta resulterar i en utjämnad temperatur med ökad komfort, samt mindre start och stopp och en effektivare förbränning för energikällorna.



Beredartank 2. 3. 4.

Varmvattenberedaren (FR110/FR200/FR300) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla.

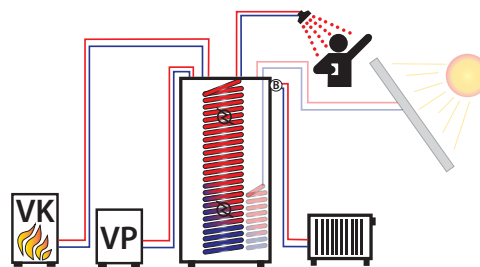

Slingtank 5. 6.

En multifunktionstank som förutom en volymökning även kan erbjuda andra tillämpningar. Bland annat med hjälp av ytförstorande kamflänsrör (slingor) för både tappvatten och solapplikationer. Förberedd för inkoppling av shuntventiler för distribution till värmesystem och olika tappvattenlösningar beroende på önskemål och behov. * Tankarna som har solslinga (2xB12L-SOL15)

Företaget med energi i tankarna



Tillbehör

Borö shuntpaket DN50Art.nr 001-1001
 Elpatron 3 kW *Art.nr 1-60032
 Elpatron 6 kW *Art.nr 1-60062
 Elpatron 9 kW *Art.nr 1-60092
 Term & Kik (långa)Art.nr 001-1003
 AvtappningskranArt.nr 1-1007
 Kedjeand 22 mmArt.nr 1-8004
 Kedjeand 28 mmArt.nr 1-8006

* Kompletterat med drifttermostat och överhettningsskydd






TIP100 Kylvat

Rund PUR-isolerad tank med vitlackerat ytterhölje i plåt.

Används för volymökning i kylsystem.

Modell..... TIP-100 L Kylvat
Mått ØxH 380x1560
Volym 100 Liter
Drifttryck 3 Bar
Anslutning Topp/front



Modell TIP-100 L
Artikelnr 0102-000000-K
RSK-nr -
Tank Kylvat
Utrustning 4xDN25 inv. gäng
Användning För volymökning av kylsystem.

För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com
www.boroe.com



BORÖ Pannan AB • Bangårdsvägen 1 • SE-952 31 Kalix • +46 (0) 923-166 80 • info@boroe.com **www.boroe.com**



Kyltankar

TIA300, 500, 750, 1000

En rund kondensisolerad tank med 19 mm cellgummi samt med flänsanslutningar och uttag för termometrar.

Används för volymökning i kylsystem.

Modell..... TIA-300, 500, 750, 1000
Mått BxDxH..... Höjd skiljer mellan modellerna
Volym 300, 500, 750, 1000 Liter
Drifttryck..... 6 Bar
Ytterhölje..... 19 mm armaflex
Anslutning Topp/front



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com


Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com




Finns i fyra olika utföranden

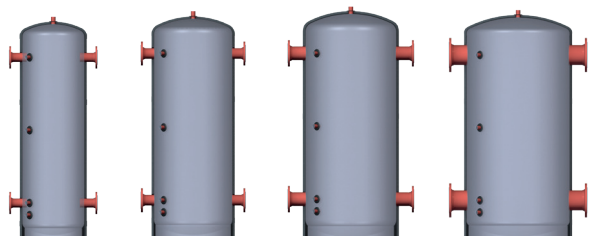


Kyltank

En rund kondensisolerad tank med 19 mm armaflex. Finns som standard i 4 st storlekar med anpassade anslutningar.




Modell TIA-300L 4xDN65
Artikelnr 309-406519-6
RSK-nr 6519883
Tank Kyltank
Utrustning 4xDN65, PN16
Användning För volymökning av kylsystem.

1.




Modell TIA-500L 4xDN80
Artikelnr 509-408019-6
RSK-nr 6519884
Tank Kyltank
Utrustning Ingen
Utrustning 4xDN80, PN16
Användning För volymökning av kylsystem.

2.



Modell TIA-750L 4xDN100
Artikelnr 759-410019-6
RSK-nr 6519885
Tank Kyltank
Utrustning 4xDN100, PN16
Användning För volymökning av kylsystem.

3.



Modell TIA-1000L 4xDN150
Artikelnr 1009-415019-6
RSK-nr 6519882
Tank Kyltank
Utrustning 4xDN150, PN16
Användning För volymökning av kylsystem.

4.



Kyltankar rostfria

TIA-RF300, 600, 1000

En rund kondensisolerad tank i rostfritt utförande (AISI304) med 19 mm cellgummi samt med flänsanslutningar och uttag för termometrar.

Används för volymökning i kylsystem.

Modell..... TIA-RF300, 600, 1000
Mått BxDxH..... Höjd skiljer mellan modellerna
Volym 300, 600, 1000 Liter
Drifttryck..... 6 Bar
Ytterhölje..... 19 mm cellgummi
Anslutning Topp/front



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com


Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com




Finns i tre olika utföranden

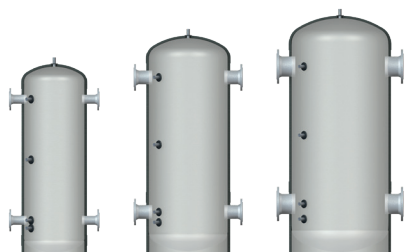


Kyltank rostfri

En rund kondensisolerad tank med 19 mm cellgummi. Finns i 3 st storlekar med anpassade anslutningar.




Modell TIA-RF 300L 4xDN65
Artikelnr 303-406519-6
RSK-nr -
Tank Kyltank
Utrustning 4xDN65, PN10 vridbar.
Användning För volymökning av kylsystem.

1.



Modell TIA-RF 600L 4xDN100
Artikelnr 603-410019-6
RSK-nr -
Tank Kyltank
Utrustning 4xDN100, PN10 vridbar.
Användning För volymökning av kylsystem.

2.



Modell TIA-RF 1000L 4xDN150
Artikelnr 1003-415019-6
RSK-nr -
Tank Kyltank
Utrustning 4xDN150, PN10 vridbar.
Användning För volymökning av kylsystem.

3.



Fastighetstanke

Modell TIV En traditionell rektangulär PUR-isolerad tank med vitlackerat stålhölje och anslutningar i front. En populär 70-modul som klarar smalare passager. Förberedd för el-patron. Fastighetssortimentet är anpassat för högre flöden.

Modell TIP Rund välisolerad tank, ljusgrått ytterhölje av slagtålig plastplåt. Isoleringen är demonterbar och minskar ytterdiametern med 200 mm vilket klarar smalare passager om det skulle behövas. Isolerad med Mineralull och förberedd för el-patron. Fastighetssortimentet är anpassat för högre flöden.

Modell.....TIV-500L-FA, TIP-500L-FA, -750, -1000
Mått.....Höjd skiljer mellan modellerna, se ritning
Volym.....500, 750, 1000 Liter
Drifttryck.....3 Bar
Ytterhölje TIV....Vitlackerad plåt
Ytterhölje TIP....Ljusgrå plastplåt
Anslutning.....Front



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vx1 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com




Finns i 18 olika utföranden baserat på två olika kategorier



Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Slingtank

Anslutningar för flera energislager och uttag av både värme och tappvatten.



TIV-500L/A FA Art.nr 501V-000000-FA-E17
 RSK-nr 6519801
 Tank Volym-/Bufferttank
 Utrustning Ingen
 Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.



TIV-500L/B25L FA Art.nr 501V-680000-FA-E17
 RSK-nr 6519815
 Tank Slingtank (VVB)
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 6 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIV-500L/2xB25L FA Art.nr 501V-680002-FA-E17
 RSK-nr 6519926
 Tank Slingtank (VVB)
 Utrustning 2x25 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 12 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIV-500L/3xB25L FA Art.nr 501V-680003-FA-E17
 RSK-nr 6519759
 Tank Slingtank (VVB)
 Utrustning 3x25 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 18 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIP-500L/A FA Art.nr 502-000000-FA
 RSK-nr 6519756
 Tank Buffert-/Volymtank
 Utrustning Ingen
 Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.



TIP-500L/2xB12L FA Art.nr 502-693000-FA
 RSK-nr 6519911
 Tank Slingtank (VVB)
 Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 6 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIP-500L/4xB12L FA Art.nr 502-693002-FA
 RSK-nr 6519912
 Tank Slingtank (VVB)
 Utrustning 4x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 12 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIP-500L/6xB12L FA Art.nr 502-693003-FA
 RSK-nr 6519913
 Tank Slingtank (VVB)
 Utrustning 6x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 18 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIP-750L/A FA Art.nr 752-000000-FA
 RSK-nr 6519758
 Tank Buffert/volymtank
 Utrustning Inget
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIP-750L/B25L FA Art.nr 5752-680000-FA
 RSK-nr 6519918
 Tank Slingtank
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 6 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIP-750L/2xB25L FA Art.nr 752-680002-FA
 RSK-nr 6519917
 Tank Slingtank
 Utrustning 2x25 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 12 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIP-750L/3xB25L FA Art.nr 752-680003-FA
 RSK-nr 6519757
 Tank Slingtank
 Utrustning 3x25 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 18 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIP-750L/4xB25L FA Art.nr 752-680004-FA
 RSK-nr 6519921
 Tank Slingtank
 Utrustning 4x25 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 24 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)




TIP-1000L/A FA Art.nr 1002-000000-FA-E17
 RSK-nr 6519753
 Tank Buffert/volymtank
 Utrustning Inget
 Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.




TIP-1000L/2xB12L FA Art.nr 1002-693000-FA-E17
 RSK-nr 6519898
 Tank Slingtank
 Utrustning 12x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 6 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIP-1000L/4xB12L FA Art.nr 1002-693002-FA-E17
 RSK-nr 6519899
 Tank Slingtank
 Utrustning 14x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 12 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)



TIP-1000L/6xB12L FA Art.nr 1002-693003-FA-E17
 RSK-nr 6519754
 Tank Slingtank
 Utrustning 6x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 18 m², 2 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)




TIP-1000L/8xB12L FA Art.nr 1002-693004-FA-E17
 RSK-nr 6519900
 Tank Slingtank
 Utrustning 8x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 24 m².
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning. Tanken laddas med en värmepump eller el-patron. (tillbehör)




**Fastighetstankar anpassade
för högre flöden!**

Exempel på inkopplingar!



Volym- och Bufferttank (1. 5. 9. 14.)

Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

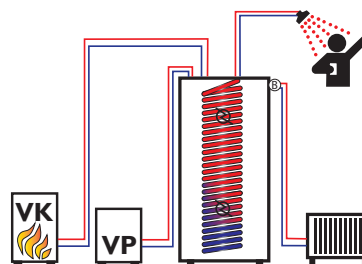

Slingtanktank (2. 3. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18.)

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan omges av hela tankens lagringsvolym som kan uppvärmas med flera olika värmekällor t.ex. värmepump och el-patron.

Företaget med energi i tankarna



Tillbehör

Modell TIV

Elpatron 3 kW Art.nr 1-60060
Elpatron 6 kW Art.nr 1-60061
Elpatron 9 kW Art.nr 1-60091
Term & Kik Art.nr 001-1002
Avtappningskran Art.nr 1-1007

Modell TIP

Elpatron 3 kW Art.nr 1-60032
Elpatron 6 kW Art.nr 1-60062
Elpatron 9 kW Art.nr 1-60092
Term & Kik Art.nr 001-1003
Avtappningskran Art.nr 1-1007



BORÖ Pannan AB • info@boroe.com • 0923-166 80
Bangårdsvägen 1 • SE-952 31 Kalix • www.boroe.com



BORÖ Pannan AB

Kalix

Bangårdsvägen 1, SE-952 31 Kalix

Motala

Vickerkullavägen 2, SE-591 45 Motala

Växel +46 (0)923-166 80, info@boroe.com

www.boroe.com



Alla våra trycksaker hittar du på ISSU.com

